



LAMINOIR ELECTRIQUE A TABLETTES INOX TEFLONNEES

ELECTRIC DOUGH SHEETER WITH FEEDING TEFLON STAINLESS STEEL TABLES

CE



OPTION:
Support à roulettes
Support with castors

LP2000X

Machine à poser sur table

Largeur utile de travail : 490 mm

Poids du pâton réfrigéré : 4 kg maximum

Abaisse des cylindres : de 0.1 à 34 mm

Cylindres : Ø 60 mm

Tables **inox recouvertes de téflon** démontables

Bac à farine

Racleurs supérieurs démontables

Inversion de laminage par joystick

Grilles de protection

Rapidité et facilité de démontage des racleurs supérieurs

OPTIONS

- Support à roulettes (larg. 1600 x prof. 830 x haut. 800 mm)
- Pédale d'inversion de sens de laminage

LP2000X

Table top machine

Working width: 490 mm

Dough piece weight: 4 kg maximum

Lowering of cylinders: from 0.1 to 34 mm

Cylinders: Ø 60 mm

Removable **feeding teflon stainless steel** tables

Flour box

Removable upper-scrapers


Reverser by joystick

Safety grids

Dismounting of the upper scrapers easy and quick

OPTIONS

- Support with castors (width. 1600 x depth. 830 x height. 800 mm)
- Foot control pedal

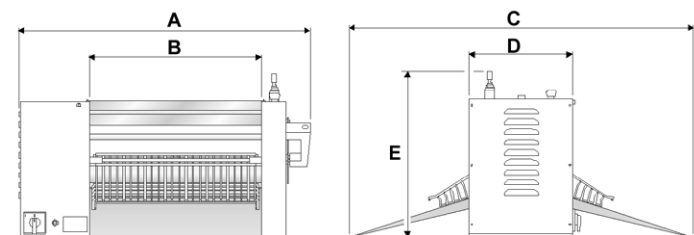

Dimensions / Dimensions

A mm	835
B mm	500
C mm	1000
D mm	300
E mm	470

Poids / Weight

Kg 70

Poids pâton réfrigéré / Dough piece weight

(max) Kg 4

Puissance moteur / Motor power

Kw 0.37

Voltage / Voltage

MONO - 230V - 50Hz
MONO - 230V - 60Hz
TRI - 230/400V- 50/60Hz